



PVC YAPIŞTIRICI ÜRÜN KATALOĞU

Griffon. Profesyonellerin tercihi.

GRIFFON. PROFESYONELLERİN TERCİHİ.

Griffon, yapıştırıcılar, sızdırmazlık ürünleri, lehimleme ürünleri, yağlayıcılar ve bakım ürünleri alanında uzmanlaşmış uluslararası bir markadır. Benzersiz ve yüksek kaliteli ürün yelpazesi ile Griffon, profesyonellere nitelikli çözümler sunmaktadır.

1960'lı yıllarda Griffon, plastik boru sistemlerine yönelik solvent bazlı yapıştırıcıların hızla artan talebine patentli bir çözüm sunmuştur. İlerleyen zaman içinde PVC yapıştırıcılarının yanı sıra, yağlayıcılar, lehimleme ve dişli sızdırmazlık ürünleri gibi birçok tamamlayıcı tesisat ürünü de piyasaya sürüldü. Griffon, o zamandan bu yana, plastik ve metal boru sistemleri için bağlantı teknolojisi alanında uzmanlığı ile tüm dünyada tanınan bir marka haline geldi.

Profesyonellere yönelik yapıştırıcılar konusunda uzman olan Griffon, ahşap ve inşaat yapıştırıcılarından oluşan eksiksiz bir ürün yelpazesi de sunmaktadır. Griffon, montaj alanında, üst düzey kalitede, solvent içermeyen inşaat yapıştırıcılarından oluşan geniş Poly Max® serisi ile tanınır. Bu seri, dikkat çekici, ikonik kırmızı kartuşlarıyla kolayca ayırt edilebilir.

Hangi tür bağlantı yapmak isterseniz isteyin: Griffon, işiniz için en iyi çözümü sunar.

Hollanda, Belçika, İspanya ve Fransa'daki satış ofisleri ve dünya genelindeki distribütörleriyle Griffon, güçlü bir uluslararası pazar konumu elde etmiştir. UNI-100® ve WDF-05® PVC yapıştırıcıları, S-39® yumuşak lehim, Kolmat® dişli sızdırmazlık macunu ve Poly Max® inşaat yapıştırıcıları Griffon'un en çok tanınan ürünleridir.



KALİTE

Griffon'u tercih etmek, kaliteyi tercih etmek demektir. Griffon, üstün kalitenin sürekliliğini garanti edebilmek için etkin bir kalite güvenlik sistemi uygulamaktadır. Sürekli izlenen, net tanımlanmış prosedürlere sahip ve ISO 9001 sertifikası ile belgelendirilmiş bu sistem, hammaddelerin girişinden nihai ürünün üretilmesine ve teslimatına kadar tüm süreci kapsar. Sistem sayesinde Griffon kullanıcıları ürün kalitesinden emin olabilirler.

Spesifik uygulamalara yönelik ürün kalitesi, British Standard, KIWA ve DVGW gibi onay işaretleri ile güvence altına alınmıştır. Ayrıca, birçok ürün EN standartlarına uygundur ve CE işareti taşımaktadır. Hem ürün hem de süreç kalitesi, tüm dünyada, saygın ve bağımsız denetim kuruluşları tarafından sürekli olarak denetlenmektedir.



İNNOVASYON

Kalitenin yanı sıra, Griffon'un temel değerlerinden biri de inovasyondur. Griffon, her zaman yeni ve daha iyi çözümler arayışındadır. Mevcut ürünler sürekli geliştirilmektedir, böylece sadece daha iyi performans göstermekle kalmaz, aynı zamanda daha kullanıcı ve çevre dostu olurlar. Geniş kapsamlı araştırmalar ve hem son kullanıcılar hem de üreticiler ile kurulan yakın temaslar sayesinde Griffon, bağlantı sorunlarına yönelik yenilikçi çözümler sunmaya devam etmektedir.





BISON INTERNATIONAL



HİZMET

Griffon olarak kalite ve inovasyonun yanı sıra, müşterilerimize sunduğumuz hizmeti de her zaman en yüksek önceliklerimizden biri olarak görüyor ve her aşamada beklentilerini en üst seviyede karşılamak için çaba gösteriyoruz. Her türlü bilgi talebi ve sorularınız için lütfen bizimle iletişime geçin.

Griffon, profesyonel kullanıcılar için yüksek kaliteli yapıştırıcılar ve sızdırmazlık ürünlerinin dünya çapında tedarikçisi olan Bison International'ın bir parçasıdır. Bison International ayrıca Bison, Bison Professional, Bostik (İtalya), Velpo ve Imedio gibi her biri kendi pazarlarında ve segmentlerinde tartışmasız lider A sınıfı markaların arkasındaki şirkettir.

Bison International, 1996 yılından beri Bolton Group'un bir parçasıdır. Bolton Group, pek çoğu kendi kategorisinde pazar lideri olan bir dizi yüksek kaliteli son kullanıcı ürünü üretmekte ve satmaktadır. Portföyde gıda, deterjan, temizlik, kişisel hijyen, cilt bakımı, kozmetik ve yapıştırıcı alanlarında 40 civarında ürün grubu bulunmaktadır. Bolton ürünleri ağırlıklı olarak Batı Avrupa'da satılmakla birlikte, Orta Doğu ve Orta Avrupa'da da dikkate değer bir pazar payına sahiptir. Bunun yanı sıra, ürünler Asya, Kuzey ve Güney Amerika ile Avustralya'da da satılmaktadır.



A MEMBER OF THE



BOLTON
GROUP

PVC GEL AQUA®

HIZLI, TIKSOTROPİK, SERT PVC YAPIŞTICI



UYGULAMA ALANI

Basınç ve drenaj sistemlerinde, sıkı ve gevşek montaj (boşluk doldurma) ile boruları ve bağlantı elemanlarını birleştirmek için kullanılır. Hızlı ve kolay uygulama için özel boru fırçası kullanın. Çapı maks ≤ 250 mm olan boru sistemlerine uygundur. Maks. 16 bat (PN 16). Maksimum toleranslar 0,6 mm çap boşluğu / 0,2 mm sıkı montaj. Örneğin; EN 1329, 1452, 1453 ve 1455 standartlarındaki boru sistemleri için uygundur.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Renk	Renksiz
Yoğunluk (yaklaşık)	0,94 g/cm ³
Parlama noktası	K1 (<21°C)
Sıcaklık direnci	40°C
Sıcaklık direnci, pik yük	95°C
Katı madde (yaklaşık)	%22
Viskozite	Tiksotropik
Viskozite (yaklaşık)	1450 mPa.s



ÜRÜNLER

	ADET / KOLİ
125ML PLASTİK ŞİŞE (FIRÇALI KAPAK)	24
250ML PLASTİK ŞİŞE (FIRÇALI KAPAK)	24
500ML PLASTİK ŞİŞE (FIRÇALI KAPAK)	12
1LT PLASTİK ŞİŞE (FIRÇALI KAPAK)	8

Griffon. Profesyonellerin tercihi.

WDF-05®

SON DERECE HIZLI, TIKSOTROPİK, PVC YAPIŞTICI

UYGULAMA ALANI

Son derece hızlı, mavi renkli, tiksotropik PVC yapıştırıcı; basınç ve drenaj sistemlerinde, sıkı montaj ve gevşek montaj (boşluk doldurma) ile boru, soket ve bağlantı parçalarını birleştirmek için kullanılır. Hızlı ve kolay uygulama için özel boru fırçası bulunur. Özellikle esnek hortumlar ve yüzme havuzları, jakuziler gibi ıslak koşullardaki uygulamalar için ideal bir üründür. Çapı ≤ 160 mm olan borular için uygundur. Maksimum 16 bar (PN 16). Maksimum toleranslar: 0,8 mm çap boşluğu / 0,2 mm sıkı montaj. Esnek hortumlar için: 0,3 mm çap boşluğu. EN 1329, 1452, 1453, 1455 ve ISO15493 (PVC) standartlarındaki boru sistemleri için uygundur.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Renk Mavi (Trasparant)

Yoğunluk (yaklaşık) 0,93 g/cm³

Parlama noktası K1 (<21°C)

Sıcaklık direnci 40°C

Sıcaklık direnci, pik yük 95°C

Katı madde (yaklaşık) %22

Viskozite Tiksotropik

Viskozite (yaklaşık) 675 mPa.s



ÜRÜN

	ADET / KOLİ
125ML PLASTİK ŞİŞE (FIRÇALI KAPAK)	24
250ML PLASTİK ŞİŞE (FIRÇALI KAPAK)	24
500ML PLASTİK ŞİŞE (FIRÇALI KAPAK)	12
1LT PLASTİK ŞİŞE (FIRÇALI KAPAK)	8

Griffon. Profesyonellerin tercihi.

UNI-100®

HIZLI, TIKSOTROPİK, SERT PVC YAPIŞTICI



UYGULAMA ALANI

Son derece hızlı, tiksotropik sert PVC yapıştırıcısı; basınç ve drenaj sistemlerinde, sıkı montaj ve gevşek montaj (boşluk doldurma) ile boru, soket ve bağlantı parçalarını birleştirmek için kullanılır. Hızlı ve kolay uygulama için özel boru fırçası bulunur. Çapı ≤ 315 mm olan borular için uygundur. Maksimum 16 bar (PN 16). Maksimum toleranslar; 0,8 mm çap boşluğu, 0,2 mm sıkı montaj. EN 1329, 1452, 1453 ve ISO 15493 (PVC) standartlarındaki boru sistemleri için uygundur.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Renk	Renksiz
Yoğunluk (yaklaşık)	0,94 g/cm ³
Parlama noktası	K1 (<21°C)
Sıcaklık direnci	40°C
Sıcaklık direnci, pik yük	95°C
Katı madde (yaklaşık)	%22
Viskozite	Tiksotropik
Viskozite (yaklaşık)	1450 mPa.s



ÜRÜNLER

	ADET / KOLİ
125ML TÜP (KUTULU)	30
250ML PLASTİK ŞİŞE (FIRÇALI KAPAK)	24
500ML PLASTİK ŞİŞE (FIRÇALI KAPAK)	12
1LT PLASTİK ŞİŞE (FIRÇALI KAPAK)	8

UNI-100 GT®

HIZLI, TİKSOTROPİK, PVC YAPIŞTICI

UYGULAMA ALANI

Basınç ve drenaj sistemlerinde, sıkı montaj ve gevşek montaj (boşluk doldurma) ile boru, soket ve bağlantı parçalarını birleştirmek için kullanılır. Büyük çaplar ve yüksek sıcaklıklar (> 35°C) için son derece uygundur. Çap ≤ 800 mm için uygundur. Maks. 16 bar (PN 16). Maksimum toleranslar 0,8 mm çap boşluğu, 0,2 mm pres geçme. EN 1329, 1452, 1453, 1455 ve ISO 15493 (PVC) standartlarına uygun boru sistemleri için uygundur.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Renk	Sarı (Trasparant)
Yoğunluk (yaklaşık)	1,00 g/cm ³
Parlama noktası	K1 (<21°C)
Sıcaklık direnci	60°C
Sıcaklık direnci, pik yük	95°C
Katı madde (yaklaşık)	%22
Viskozite	Tiksotropik
Viskozite (yaklaşık)	1325 mPa.s



ÜRÜN

1LT PLASTİK ŞİŞE (FIRÇALI KAPAK)

ADET / KOLİ

8

Griffon. Profesyonellerin tercihi.

YARDIMCI ALTERLER VE EKİPMANLAR

PAH AÇMA APARATI



UYGULAMA ALANI

PVC, PVC-C, ABS, PP ve PE sentetik borulara pah açmak için kullanılır. Çap $16 \leq 63$ olan borular için uygundur.



ÜRÜN

PAH AÇMA APARATI

ADET / KOLİ


6

KABLO TESTERE



UYGULAMA ALANI

PVC, PVC-C, ABS, PP ve PE sentetik borulara pah açmak için kullanılır. Çap $16 \leq 63$ olan borular için uygundur.

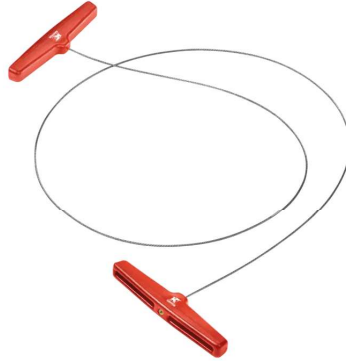

ÜRÜN

KABLO TESTERE

ADET / KOLİ

6

PLASTİK BORU MONTAJI UYGULAMA ADIMLARI



MÜKEMMEL MONTAJ



Griffon. Profesyonellerin tercihi.

AQUA MAX®

SUYA DAYANIKLI MONTAJ YAPIŞTIRICISI



UYGULAMA ALANI

SMP Polimer bazlı, solvent içermeyen, suya dayanıklı montaj yapıştırıcısı ve sızdırmazlık ürünü. Özellikle havuz ve gölet uygulamaları için uygundur. (Klor ve deniz suyuna dayanıklıdır)



ÜRÜN


425 GR KARTUŞ (BEYAZ)

ADET / KOLİ

12

PVC/PVC-C/ABS BORU TEMİZLEYİCİ

CLEANER

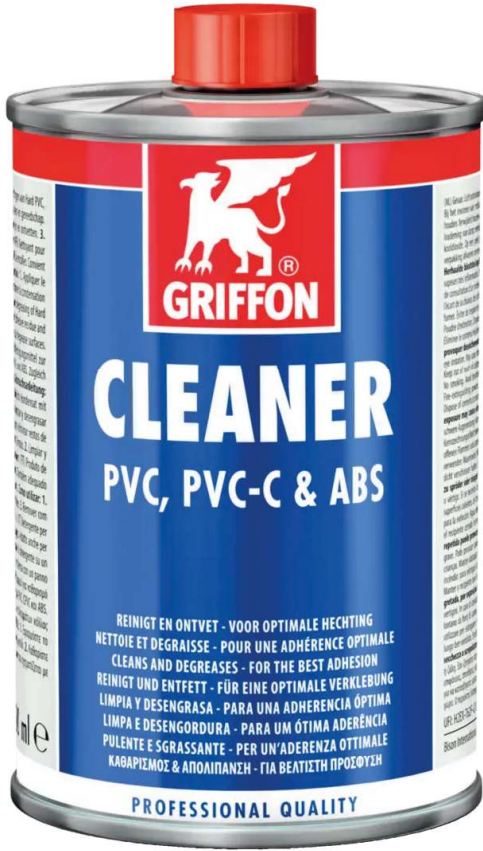

UYGULAMA ALANI

PVC (Sert), PVC-C ve ABS boru, soket ve bağlantı parçalarını kaynak öncesinde temizlemek ve yağdan arındırmak için kullanılır. Ayrıca kürlenmemiş yapıştırıcı kalıntılarının, fırçanın ve aletlerin temizliği için de uygundur. Griffon Temizlik Bezi ile birlikte kullanılması önerilir.

KULLANIM TALİMATI

1. Temizleyiciyi Griffon Temizleme Bezi üzerine uygulayın.
2. Yüzeyleri temizleyin ve yağdan arındırın.
3. Griffon Temizleme Bezi ile yoğunlaşmayı giderin ve yüzeylerin iyice kurummasını bekleyin. Ambalajı kapatın.

ÜRÜNLER

250 ML TENEKE (KAPAKLI)
500 ML TENEKE (KAPAKLI)

ADET / KOLİ


12

12

Griffon. Profesyonellerin tercihi.

PE/PP/PVDF/PB BORU TEMİZLEYİCİLER

PE CLEANER HEAVY DUTY

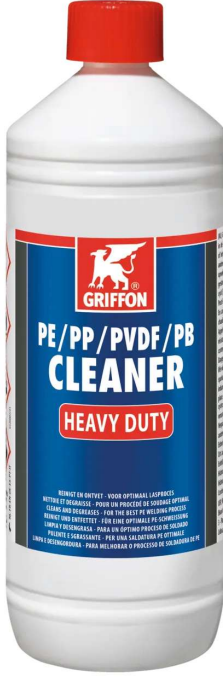

UYGULAMA ALANI

Kaynak yapılacak PE, PP, PVDF ve PB boru ve bağlantı parçaları için güçlü bir temizleyicidir. Ayrıca kaynak ekipmanlarının temizliği için de uygundur. Griffon Temizlik Bezi ile birlikte kullanılması uygundur.

KULLANIM TALİMATLARI

1. Temizleyiciyi Griffon Temizleme Bezi üzerine uygulayın.
2. Yüzeyleri temizleyin ve yağdan arındırın.
3. Griffon Temizleme Bezi ile yoğunlaşmayı giderin ve yüzeylerin iyice kurumasını bekleyin. Kullanımdan hemen sonra ambalajı kapatın.

ÜRÜN

1 LT PLASTİK ŞİŞE

ADET / KOLİ

12

PE CLEANER WIPES SPECIAL



UYGULAMA ALANI

Kaynak yapılacak PE, PP, PVDF ve PB boru ve bağlantı parçaları için özel temizlik mendili. Kaynak ekipmanlarının temizliği için de uygundur.

KULLANIM TALİMATLARI

1. Yüzeyleri temizleyin ve yağdan arındırın.
2. Griffon Temizleme Bezi ile yoğunlaşmayı giderin ve yüzeylerin iyice kurumasını bekleyin. Tek kullanımlık bezlerle silin. Kurumuş bezleri kullanmayın. Kullanımdan hemen sonra ambalajı kapatın.

ÜRÜN

100 MENDİLLİK KUTU

ADET / KOLİ

6

PVC/PVC-C/ABS BORU TEMİZLEYİCİ

GRIFFON TEMİZLİK BEZİ



UYGULAMA ALANI

PVC (Sert), PVC-C, ABS, PE, PVDF ve PB'den yapılmış boru, soket ve bağlantı parçalarını birleştirme veya kaynak öncesinde temizlemek ve yağdan arındırmak için kullanılan emici, tüy bırakmayan temizlik bezidir. Cleaner ve PE Cleaner ile birlikte kullanılması önerilir. Ayrıca kürlenmemiş yapıştırıcı kalıntılarını temizlemek için de uygundur.

KULLANIM TALİMATLARI

1. Bezi (PE) Temizleyici ile nemlendirin.
2. Yüzeyleri temizleyin ve yağdan arındırın.
3. Varsa yağışmayı temiz, kuru bir bezle temizleyin ve yüzeylerin iyice kurumasını bekleyin.



ÜRÜN

100 ADET DİSPENSER (23 x 41 CM)

ADET / KOLİ

6

Griffon. Profesyonellerin tercihi.

DİŐLİ SIZDIRMAZLIĐI - SİLİKON MACUN

KOLMAT® PLASTIC



UYGULAMA ALANI

Konik ve silindirik sentetik diŐli baėlantıların (sentetik/sentetik ve sentetik/metal) izolasyonu iin sızdırmazlık macunu. Soėuk ve sıcak su ile (basıncılı) hava iin uygundur. PVC, CPVC ve ABS ile birlikte bakır, pirin, (galvanizli) elik ve paslanmaz elik gibi malzemelerle de kullanılabilir.

Basınc direnci (20°C) 8 bar

Basınc direnci (80°C) 2 bar



ÜRÜN

125 GR TÜP (KUTULU)

ADET / KOLİ

6

Griffon. Profesyonellerin tercihi.

DİŐLİ MONTAJI İÇİN SIZDIRMAZLIK BANDI


KOLMAT® FIBRE SEAL

UYGULAMA ALANI

Konik ve silindirik, metal ve plastik diŐli baŐlantılarda kullanılan emprenye edilmiŐ, lif takviyeli sızdırmazlık bandı. İçme suyu, gaz, LPG (gaz), basınçlı hava ve seyreltilmiŐ asit ve bazlar için uygundur. Bakır, pirinç, galvanizli çelik, paslanmaz çelik, krom, çinko, PVC, CPVC ve ABS gibi malzemeler için uygundur.

Gaz: -20°C ile +70°C arasında 5 bar'a kadar basın.

Su: +95°C'de 16 bar'a kadar, +130°C'de 7 bar'a kadar basınç dayanımı.

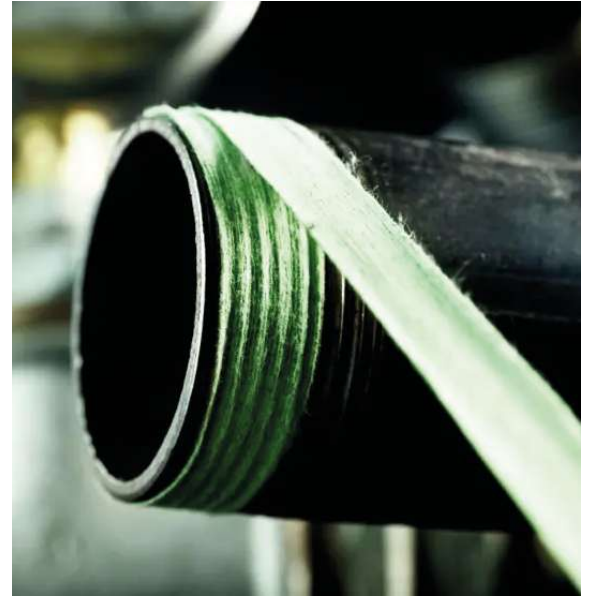

ÜRÜNLER

12 MM x 15 M RULO (KUTULU)

ADET / KOLİ

30

Griffon. Profesyonellerin tercihi.

TAMİR MALZEMELERİ

KENDİNDEN KAYNAYAN BANT SFT-101 REPAIR



UYGULAMA ALANI

Evrensel, kendiliğinden kaynayan, sızdırmazlık ve yalıtıklanlık sağlayan silikon bazlı onarım bandı.



ÜRÜN

BLİSTER AMBALAJDA RULO (SİYAH)

ADET / KOLİ

12

EPOKSİ TAMİR MACUNU



UYGULAMA ALANI

Nerdeyse tüm malzemelerin kalıcı onarımı ve restorasyonu için çift bileşenli epoksi macun.

ÜRÜN

114 GR ÇUBUK

ADET / KOLİ

12

Griffon. Profesyonellerin tercihi.

POLY MAX®

POLY MAX® HIGH TACK



UYGULAMA ALANI

SMP-Polimer bazlı, çok yüksek ilk yapışma gücüne sahip solvent içermeyen montaj yapıştırıcısı.



ÜRÜN

425 GR KARTUŞ (BEYAZ)

ADET / KOLİ

12

POLY MAX® HIGH TACK EXPRESS



UYGULAMA ALANI

SMP-Polimer bazlı, çok yüksek ilk yapışma gücü ve çok yüksek nihai kurlenme hızına sahip solvent içermeyen montaj yapıştırıcısı. Metal profil sistemleri için TÜV SÜD tarafından onaylıdır.



ÜRÜN

435 GR KARTUŞ (BEYAZ)

435 GR KARTUŞ (SİYAH)

900 GR (600 ML) SOSİS (BEYAZ)

ADET / KOLİ

12

12

12

Griffon. Profesyonellerin tercihi.


LINER YAPIŐTIRMA MALZEMESİ

SUPER TRANSPARENT



UYGULAMA ALANI

Poliüretan kauçuk, reçine ve solvent bazlı süper güçlü, kristal berraklığında, evrensel kontakt yapıştırıcı. Yüzme havuzu yüzeyleri için esnek PVC membranların yapıştırılması için idealdir. Kenar ve basamakların bitirilmesi için özellikle uygundur.

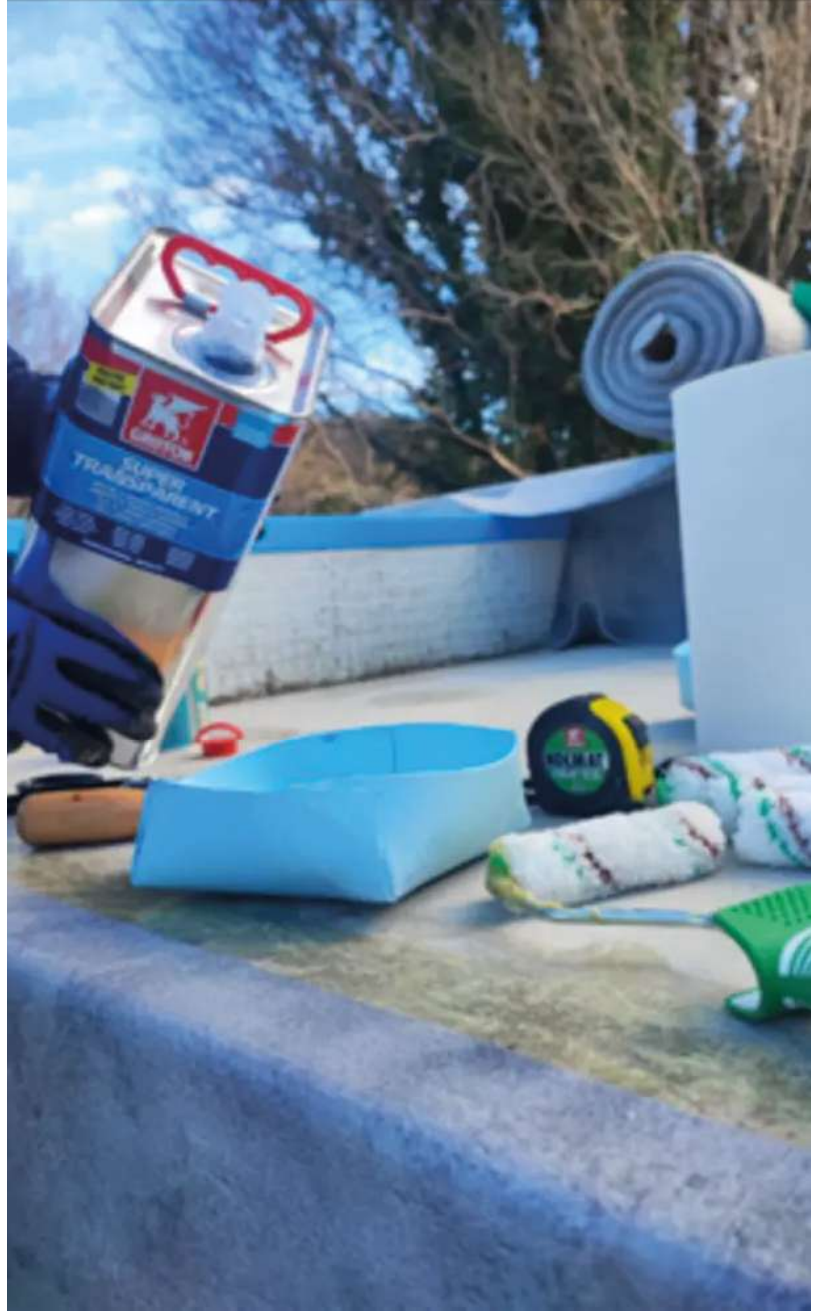

ÜRÜNLER

5LT SUPER TRANSPARENT

ADET / KOLİ

1

Griffon. Profesyonellerin tercihi.



**GRIFFON,
BISON INTERNATIONAL
MARKASIDIR.**

İLETİŞİM

POOLTEC

POOLTEC HAVUZ EKİPMANLARI SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.

Kozyatağı, Sümer Sokak Zitaş Plaza D1 Blok No: 2, 34742

Kadıköy, İstanbul / TURKEY

T +90 216 403 11 22

info@pooltec.com.tr / www.pooltec.com.tr



Griffon. Profesyonellerin tercihi.